

Automatic Transfer Switch / ATS 30

Der ATS 30 gewährleistet eine redundante Stromversorgung für Anlagen mit einfacher Einspeisung. Mit dem ATS können IT-Geräte, die mit nur einer Anschlussmöglichkeit ausgestattet sind, trotzdem aus zwei unabhängigen Stromquellen versorgt werden.

- Automatisches Umschalten von Netz 1 auf Netz 2 bei Ausfall von Netz 1
- Überwachung über WEB SNMP
- Kompakt, 1HE Rackformat
- Netzwerkanbindung
- Bietet redundante Stromversorgung für IT-Equipment
- Statusanzeige durch LEDs

ATS Anwendung:




Abb. 1




Abb.2

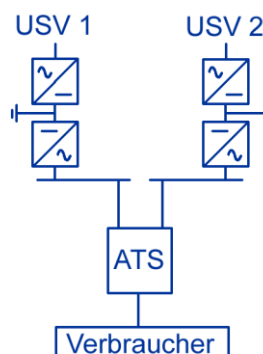


Abb.3

Abb. 1) Umschaltung zweier getrennter Netze

Abb. 2) Umschaltung auf ein notstromversorgtes Netz bei Netzausfall

Abb. 3) Redundante automatische Umschaltung zweier USV-Anlagen

Technische Spezifikationen:

Eingang / Ausgang:	
Nennspannung:	220/230/240 V
Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Kennzeichnung:	CE
Anschlüsse:	
Eingang:	fest verdrahtet (Klemmleisten)
Ausgang:	fest verdrahtet (Klemmleisten)
Dimensionen:	
Gewicht:	5 kg
Größe BxTxH (mm):	440x390x43 mm

