

# RGE

# STROM IMMER

## Automatischer Transferschalter Serie **ATS-HL**



**RGE GmbH**  
**POTTENDORFERSTRASSE 29**  
**A-2700 WIENER NEUSTADT**  
**☎ 02622 26225 0**

✉ [OFFICE@RGE.AT](mailto:OFFICE@RGE.AT)  
🌐 [WWW.RGE.AT](http://WWW.RGE.AT)

ATS-HL ist ein elektromechanisches, automatisches und manuelles Bedienfeld für Netz- / Generatorumschaltung. Durch hohe Qualität wird maximale Zuverlässigkeit geboten.


Der automatische Transferschalter ist durch kompakte Abmessungen für Installationen auf engstem Raum perfekt einsetzbar. Der Umschalter gewährleistet sichere Netztrennung.

Die maximale Umschaltzeit I-0-II:      bis 100A: 2,5s  
 250-630A: 0,6s



### Standardausstattung:

- ⚡ Metallgehäuse IP20
- ⚡ Netz- / Generatorumschalter, 4-polig
- ⚡ Zusätzlicher Leistungsschutz für Hilfsversorgung
- ⚡ Anzeigelampen für den Netz- / Generatorstatus
- ⚡ Schüsselschalter für die manuelle Bedienung
- ⚡ Fernstartbefehl für intelligente Aggregatsteuerungen

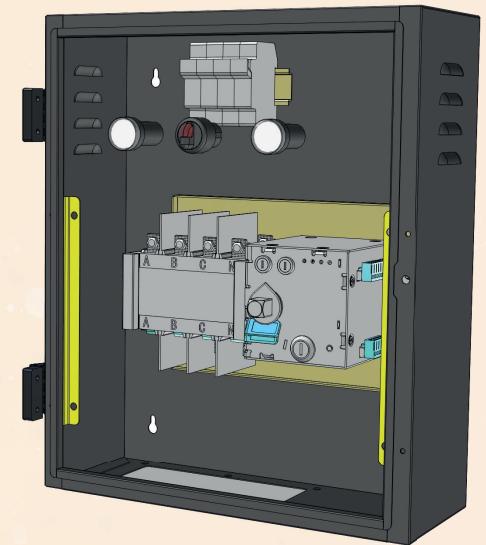

Bezeichnung	A	400 Vac 3 ph + N (kVA)	230 Vac 3 ph + N (kVA)	Vdc	Abmessungen (mm)			Gewicht (kg)
					Höhe	Länge	Breite	
103HATS40100	100	69	43	12/24	394	445	156	12
103HATS40160	160	111	64	12/24	520	593	200	20
103HATS40250	250	173	99	12/24	520	593	200	25
103HATS40400	400	277	159	12/24	600	800	275	40
103HATS40630	630	436	251	12/24	600	800	275	45



# Ihr zuverlässiger Partner für sichere Stromversorgung!

**IMMER für Sie da  
24/7 ⇒ das ganze Jahr  
STROM IMMER** 

**RGE GmbH**  
**POTTENDORFERSTRASSE 29**  
**A-2700 WIENER NEUSTADT**  
**☎ 02622 26225 0**

 **OFFICE@RGE.AT**  
 **WWW.RGE.AT**